


Vornüber-Kippgerät 180° (FEMII/III)

- Vornüber-Kippgerät mit einem Drehwinkel von 180°
- Schnellverriegelung geeignet für FEM II und FEM III
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Kistentiefe einstellbar von 850 - 1250 mm
- Kistenhöhe einstellbar von 850 - 1250 mm
- Standard mit zwei festen Gabeln
- Standard mit Vierfach-Schlauchanschluss
- Komplett mit Schläuchen und Schnellkupplungen

Typ	Max. Tragfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Kistenbreite (max.)	Gabelbreite (W/M)	Gewicht
K85-1200-S	2500 kg	440 mm	625 mm	1200 mm	700 mm	700 kg
K85-1400-S	2500 kg	440 mm	625 mm	1400 mm	700 mm	725 kg
K85-1600-S	2500 kg	440 mm	625 mm	1600 mm	800 mm	745 kg
K85-1800-S	2500 kg	440 mm	625 mm	1800 mm	800 mm	765 kg
K85-2000-S	2500 kg	440 mm	625 mm	2000 mm	1000 mm	790 kg
K85-2240-S	2500 kg	440 mm	625 mm	2240 mm	830 mm	815 kg

Optionen

- Zuschaltventil (Typ V)
- Klemme-Armen am Kistenrand
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader

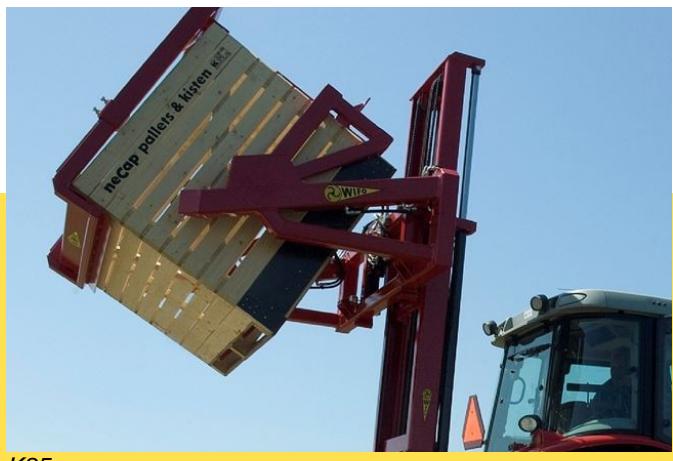

K85

