



Fallsegel VC 40, VC 60, VC 80

zur schonenden Übergabe bei größeren Fallhöhen



VC 80 - 3,85 m

Merkmale :

- Nenndurchsatz 20, 30 bzw. 55 t/h bei Kartoffeln
- Zick-Zack Umlenkung reduziert Fallgeschwindigkeit
- Automatische Höheneinstellung über Infrarotsensor
- Drehstromhubmotor - kein Baumarktseilzug
- Hubriemen mit gleichmäßiger Aufwicklung
- Riemenüberwachung schützt vor Störungen
- Bedienung über Steuerung oder Fernbedienung
- Lieferung betriebsbereit verkabelt
- 3 Steuerungen für alle Einsatzzwecke
- Anzahl der Fallsegel nach Kundenwunsch

Zusatzausrüstung auf Wunsch :

- Sensor zur Staukontrolle im Einlauftrichter
- verstärkte Tücher für hohe Belastung
- mobile Ausführung zur Befüllung von Deckelwagen



Technische Daten Fallsegel VC 40, VC 60, VC 80 :

Standardausführung :

- Trichter- und Ableitbreite 450, 550 oder 800 mm
- Leitsegelrahmen aus Rechteckrohr
- Trichter und Leitsegel aus PVC-Gewebetuch
- oberstes Tuch mit auswechselbarem Verschleißschutz
- automatische Höheneinstellung über Infrarotsensor
- Getriebemotor 0,18 / 0,25 kW zur Gurtaufwicklung
- 3 Steuerungen zur Auswahl:
 - ECO - Schützensteuerung ohne Anlagenschaltung
 - PLUS - SPS-Steuerung mit Anlagenschaltung / Sonderfunktionen
 - FU - Frequenzumformersteuerung für doppelte Senkgeschwindigkeit
- Steuerspannung ungefährliche 24V
- Verbindungskabel Steuerung - Fallsegel 7 m lang
- Fallsegel und Steuerung fertig verkabelt und betriebsbereit




VC 80 MOBI

Mobile Version des VC 80 zur Befüllung von Deckelwagen.

Steckverriegelung für Öffnungen 970 x 970 mm. Ableithöhe 2,7 m unter Aufstandsfläche.

	VC 40	VC 60	VC80
Leistung bis :	20 t/h	35 t/h	55 t/h
Ableitbreite B :	450	550	800
Gesamtbreite B1 :	500	600	850
Leitsegelhöhe H1 :	260	260	260

Leitsegel	Ableithöhe H in mm
5	1.670
6	1.930
7	2.190
8	2.450
9	2.710
10	2.970
11	3.230
12	3.490

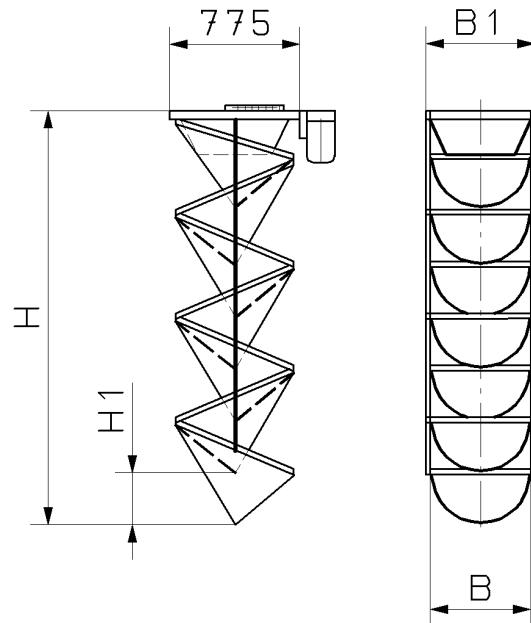

Zusatzausrüstung auf Kundenwunsch :

- Fernbedienung mit 10 m Kabel oder Funkfernbedienung
- Ausführung zur Bunkerbefüllung mit automatischer Nachführung
- Sensor zur Staukontrolle im Einlauftrichter (nur bei Steuerung PLUS)
- verstärkte Tücher für hohe Belastung
- mobile Ausführung zur Befüllung von Deckelwagen

... Technik für den Menschen